

キエーロのつくり方



1 用意するもの

(1)板

- | | | |
|-------------|----|-----------|
| ①100cm×20cm | 5枚 | 前面2枚、背面3枚 |
| ②50cm×20cm | 4枚 | 側面2枚ずつ |

(2)角材(4cm×4cm)

- | | | |
|--------|----|----------|
| ③40cm | 2本 | 前面と側面を接合 |
| ④60cm | 2本 | 背面と側面を接合 |
| ⑤55cm | 3本 | 屋根の縦材 |
| ⑥110cm | 2本 | 屋根の横材 |

(3)波板(透明)


- | | | |
|-------|----|----|
| ⑦透明波板 | 2枚 | 屋根 |
|-------|----|----|

(4)その他

- ⑧箱部分用釘 36本
- ⑨屋根用釘 6本
- ⑩蝶番(2枚1組)蝶番用の釘が入っています。(⑧とは別です)
- ⑪傘釘 6本
- ⑫取手用チェーン、針金 各1

2 作製の手順

- (1)キエーロの前面を作成 ①2枚、③、⑧8本使用

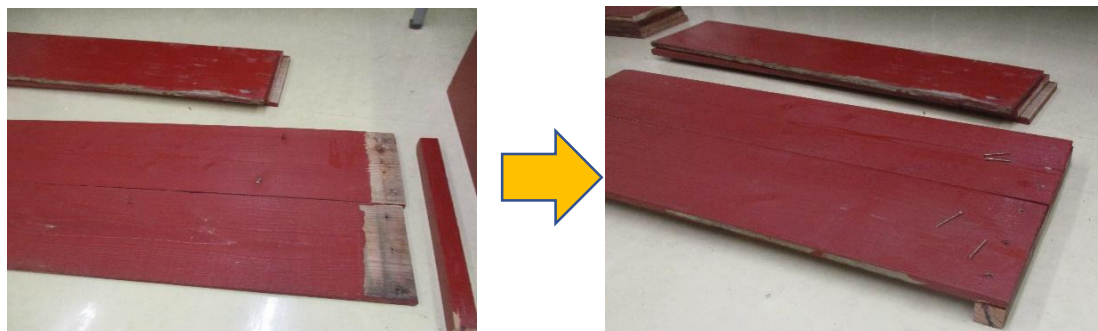

板の両端に釘を打ちます

(2)キエー口の背面を作成

①3枚、④、⑧6本使用



前面と同じように組み立てます

(3) 前面と背面を立てて、側面板を固定します。 ②、⑧8本使用
あらかじめ側面板を下に置き、幅やゆがみを調整しながら組立
ます。



あらかじめ位置を決めるために
側面の板を置いておくと箱の
部分のゆがみが少ないです。




側面の板が全面よりはみ出さな
いよう調整するときれいに仕上
ります。

側面板1枚につき2本釘を打ち
ます。



箱部分の完成です。

(4) 屋根部分を組み立てます。 ⑤、⑥、⑨を使用

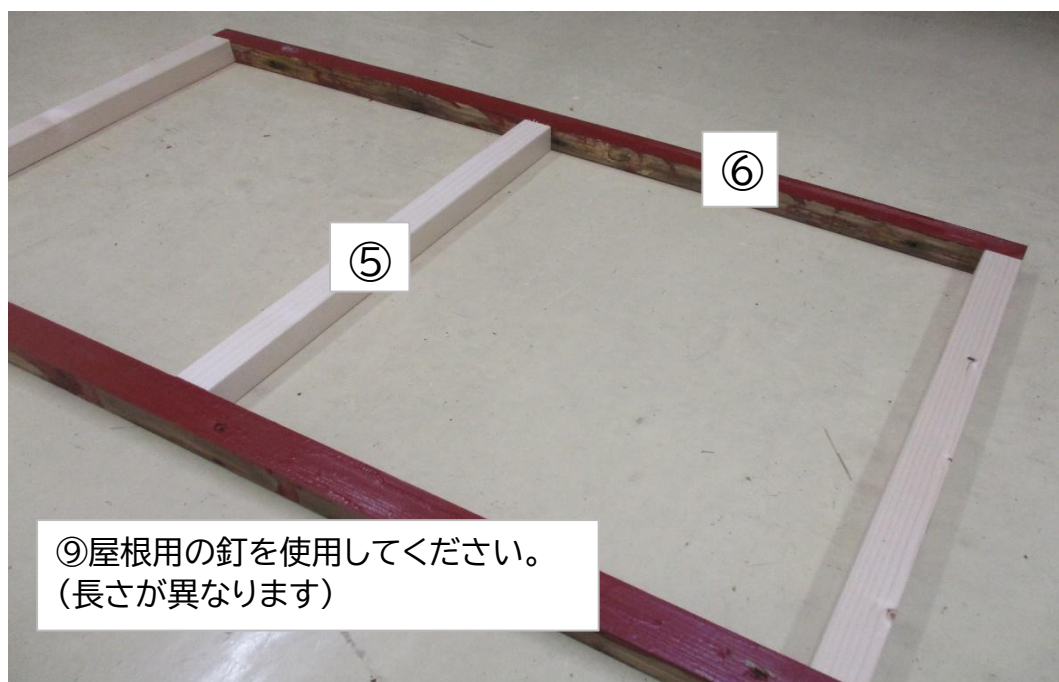


(5) 箱部分上部背面に屋根の枠を蝶番で固定する。 ⑩を使用




ちょっと難しいけど
がんばって！

蝶番のねじは
蝶番とセットになっています。

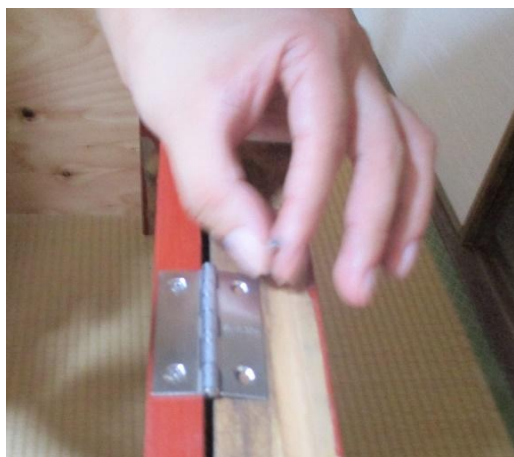


うまく屋根が閉まらない場合は……

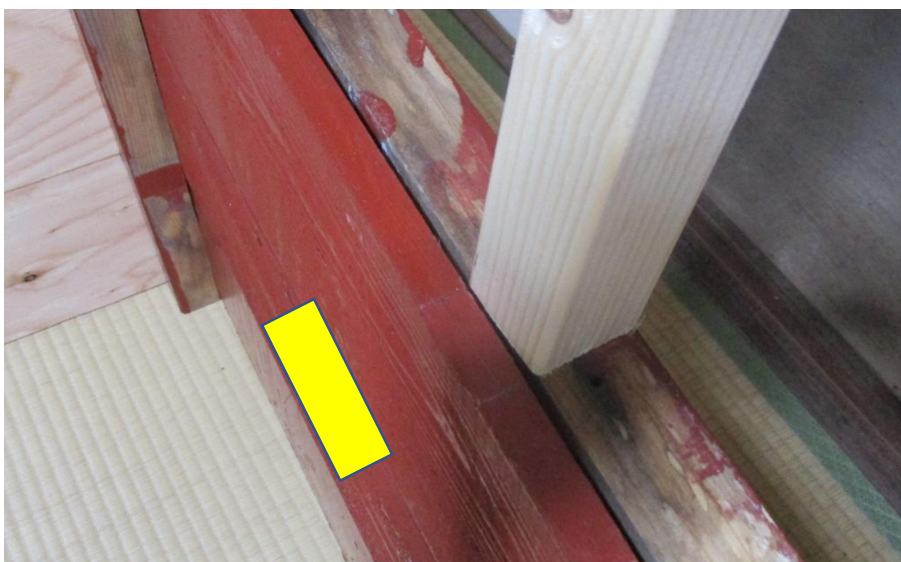

の部分少し削っててください。


(6) 屋根部分に波板をバランスよくおいて傘釘を9本打ちます。

⑪使用

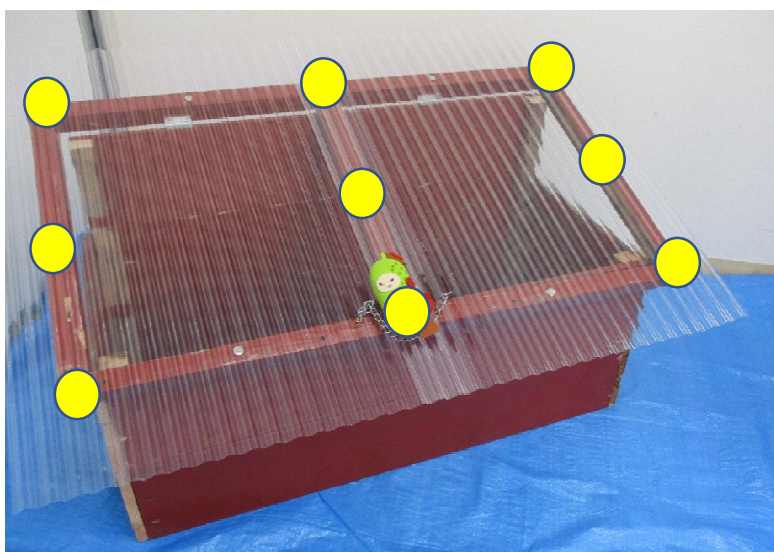

(7) 取手を付けて完成です。

⑫使用

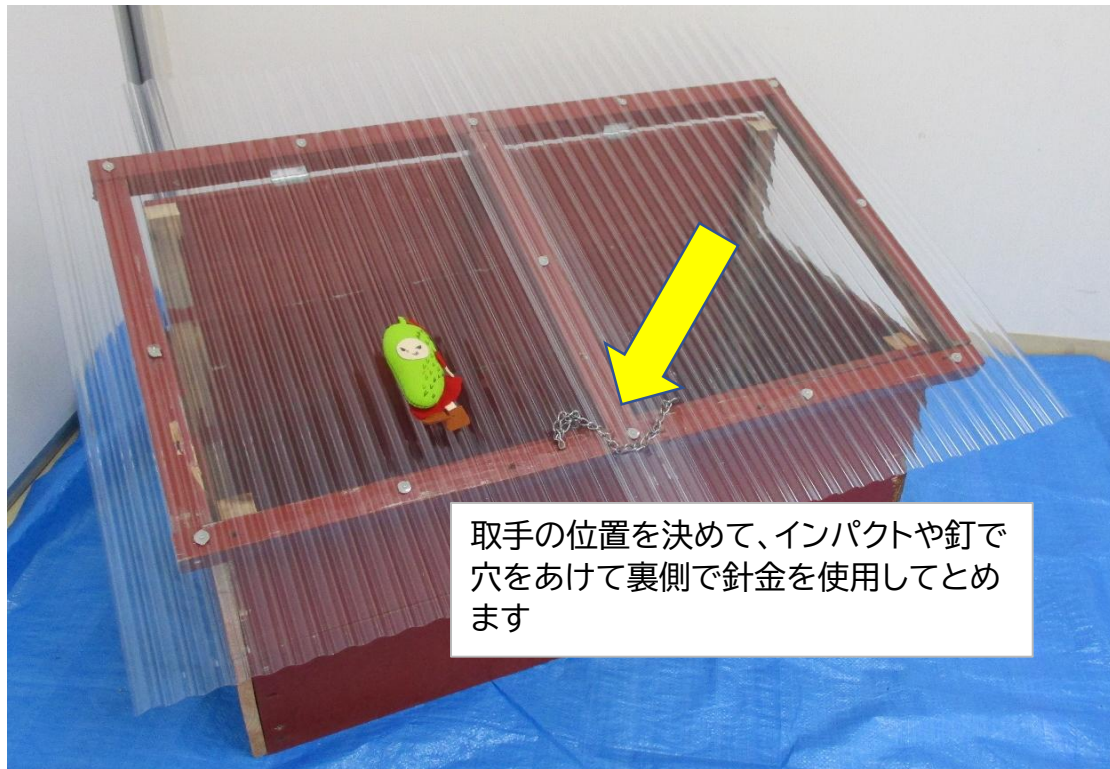

波板と屋根の柱の間に
針金をおし、チェーンを
つないでいます。



- ・ 箱部分と屋根の間は、風通し用の隙間です。
- ・ 強風対策として必要により、屋根をフック等で固定してください。